

## Gekachelte Speicher-Öfen **GREMIO**

Die Kaminöfen **GREMIO** haben ein klassisches bis rustikales Design, eignen sich jedoch genauso gut für modernere Innenräume. Der Kaminofen **GREMIO** bringt eine ungewöhnliche Harmonie in die Formen der verwendeten Keramik-kacheln. Es stehen Ihnen verschiedene Modelle zur Auswahl, die eine gemeinsame technische Basis haben, aber in ihrem Gesamteindruck originell sind.

Die **GREMIO**-Kaminöfen werden mit Keramik-kacheln verkleidet, die je nach Kundenwunsch in verschiedenen Glasurfarben angefertigt werden. Sie können die Dominante eines Raumes sein oder sich perfekt an die umgebenden Materialien anpassen und die Architektur z. B. eines typischen Landhauses unterstreichen. Die **GREMIO**-Kaminöfen sind auch für Niedrigenergiehäuser geeignet. Dank der externen Zentralluftzufuhr **ZLZ** zum Feuerraum wird keine Luft aus dem Innenraum verbraucht. Die Konstruktion des Ofens macht serienmäßig einen hinteren, oder oberen Anschluss vom Rauchrohr an den Schornstein möglich. Das Glasscheibe wird auf der Innenseite mit der Sekundärluftzufuhr gespült, was das Verrußen der Scheibe verhindert. Die Brennkammer ist serienmäßig mit Schamotte ausgekleidet. Die Primär- und Sekundärluftzufuhr wird über einen einzigen Regler gesteuert. Der Kaminofen kann mit Speicherelementen nachgerüstet werden, um die Wärmestrahlung nach dem Erlöschen des Feuers zu verlängern.

### **GREMIO 2**

kachel




Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **GRE 2**

Bedruckter Glasscheibe - Bestellcode: **GRE 2G**

## Glasurefarben

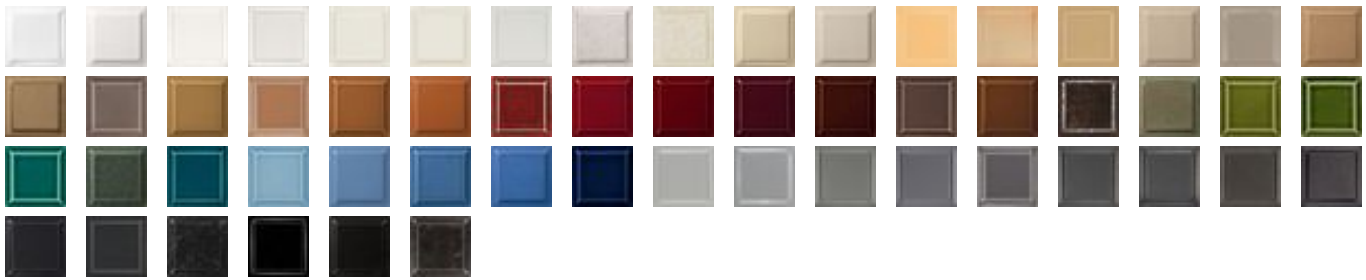

## Technische Parameter

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Höhe                       | 1455 mm      |
| Breite                     | 617 mm       |
| Tiefe                      | 432 mm       |
| Gewicht                    | 195 kg       |
| Regulierbare Leistung      | 2,9-7,5 kW   |
| Rauchrohrdurchmesser       | 150 mm       |
| Abgasstutzen - Durchmesser | 150 mm       |
| Zentralluftzufuhrstutzen   | 125 mm       |
| Mitte Abgasstutzen hinten  | 1229/1296 mm |
| Mindestförderdruck         | 12 Pa        |
| Wirkungsgrad               | 80,6 %       |
| Mittlerholzverbrauch       | 1,6 kg/Std   |
| A                          |              |

## Zubehör

Speichersatz für den Kaminofen (AKKUM 04)

## Download

- Allgemeine Anleitung
- Ecodesign (EU 2015/1185)
- EG-Konformitätserklärung
- Energielabel (EU 2015/1186)
- Energielabel und Produktdatenblatt
- Garantieschreiben
- Installationsanleitung
- Leistungserklärung
- Technische Dokumentation
- Technisches Datenblatt
- Laden Sie den Katalog herunter!