

## Gekachelte Speicher-Öfen **GREMIO**

Die Kaminöfen **GREMIO** haben ein klassisches bis rustikales Design, eignen sich jedoch genauso gut für modernere Innenräume. Der Kaminofen **GREMIO** bringt eine ungewöhnliche Harmonie in die Formen der verwendeten Keramikkekeln. Es stehen Ihnen verschiedene Modelle zur Auswahl, die eine gemeinsame technische Basis haben, aber in ihrem Gesamteindruck originell sind.

Die **GREMIO**-Kaminöfen werden mit Keramikkekeln verkleidet, die je nach Kundenwunsch in verschiedenen Glasurfarben angefertigt werden. Sie können die Dominante eines Raumes sein oder sich perfekt an die umgebenden Materialien anpassen und die Architektur z. B. eines typischen Landhauses unterstreichen. Die **GREMIO**-Kaminöfen sind auch für Niedrigenergiehäuser geeignet. Dank der externen Zentralluftzufuhr **ZLZ** zum Feuerraum wird keine Luft aus dem Innenraum verbraucht. Die Konstruktion des Ofens macht serienmäßig einen hinteren, oder oberen Anschluss vom Rauchrohr an den Schornstein möglich. Die Glasscheibe wird auf der Innenseite mit der Sekundärluftzufuhr gespült, was das Verrußen der Scheibe verhindert. Die Brennkammer ist serienmäßig mit Schamotte ausgekleidet. Die Primär- und Sekundärluftzufuhr wird über einen einzigen Regler gesteuert. Der Kaminofen kann mit Speicherelementen nachgerüstet werden, um die Wärmestrahlung nach dem Erlöschen des Feuers zu verlängern.

### **GREMIO 4**

kachel




Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **GRE 4**

Bedruckter Glasscheibe - Bestellcode: **GRE 4G**

## Glasurenfarben

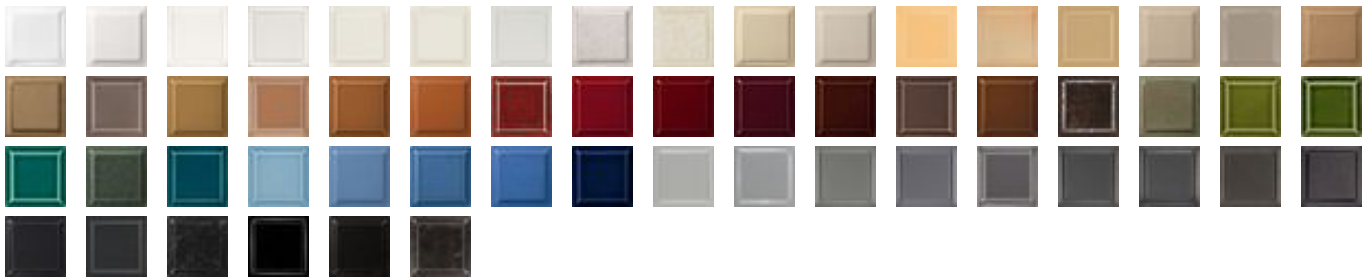

## Technische Parameter

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Höhe                       | 1451 mm      |
| Breite                     | 741 mm       |
| Tiefe                      | 457 mm       |
| Gewicht                    | 214 kg       |
| Regulierbare Leistung      | 2,9-7,5 kW   |
| Rauchrohrdurchmesser       | 150 mm       |
| Abgasstutzen - Durchmesser | 150 mm       |
| Zentralluftzufuhrstutzen   | 125 mm       |
| Mitte Abgasstutzen hinten  | 1229/1296 mm |
| Mindestförderdruck         | 12 Pa        |
| Wirkungsgrad               | 80,6 %       |
| Mittlerholzverbrauch       | 1,6 kg/Std   |
| A                          |              |

## Zubehör

SPEICHERSATZ FÜR DEN KAMINOFEN (AKKUM 04)

## Download

Allgemeine Anleitung  
Ecodesign (EU 2015/1185)  
EG-Konformitätserklärung  
Energie label (EU 2015/1186)  
Energie label und Produktdatenblatt  
Garantieschreiben  
Installationsanleitung  
Leistungserklärung  
Technische Dokumentation  
Technisches Datenblatt  
Laden Sie den Katalog herunter!