


Rozměry v mm
Maße in mm
Dimensions in mm

LUGO 03W PLECH-097D



299 kg

Odvzdušnovací ventil G 1/2"
Entlüftungsventil G 1/2"
Air-escape valve G 1/2"

Jimka G 1/2" (160 mm)
Tauchhülse G 1/2" (160 mm)
Reservoir G 1/2" (160 mm)

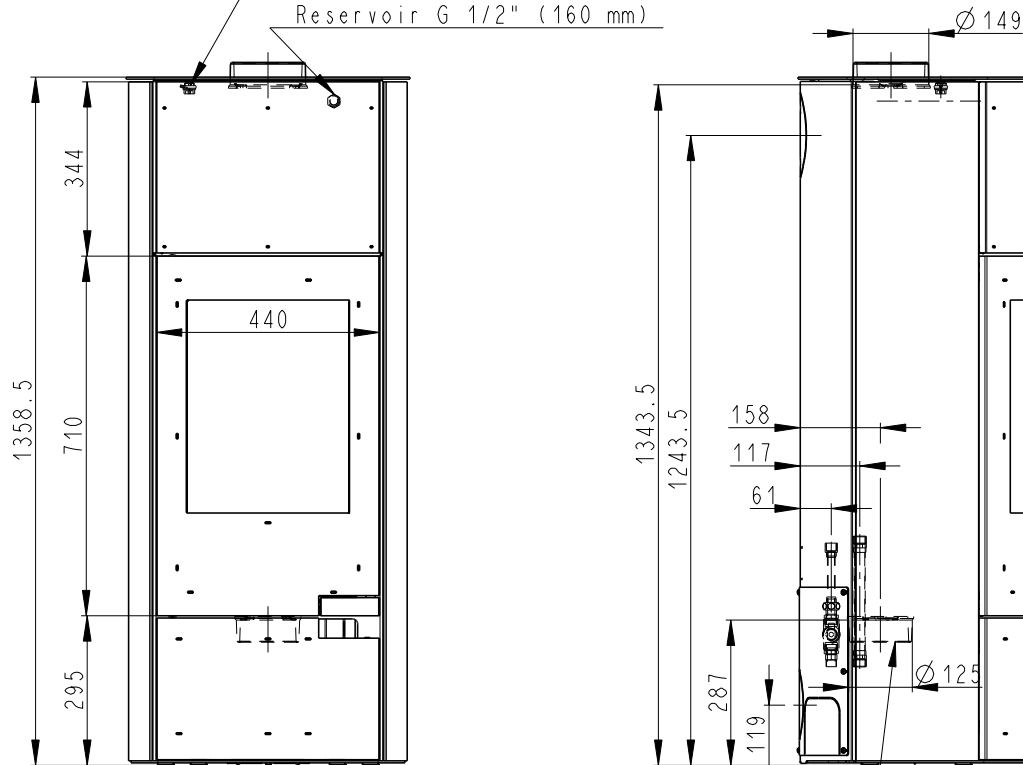

Centralni privod vzduchu \varnothing 125mm
Zentralluftzufuhr \varnothing 125mm
Central air inlet \varnothing 125mm

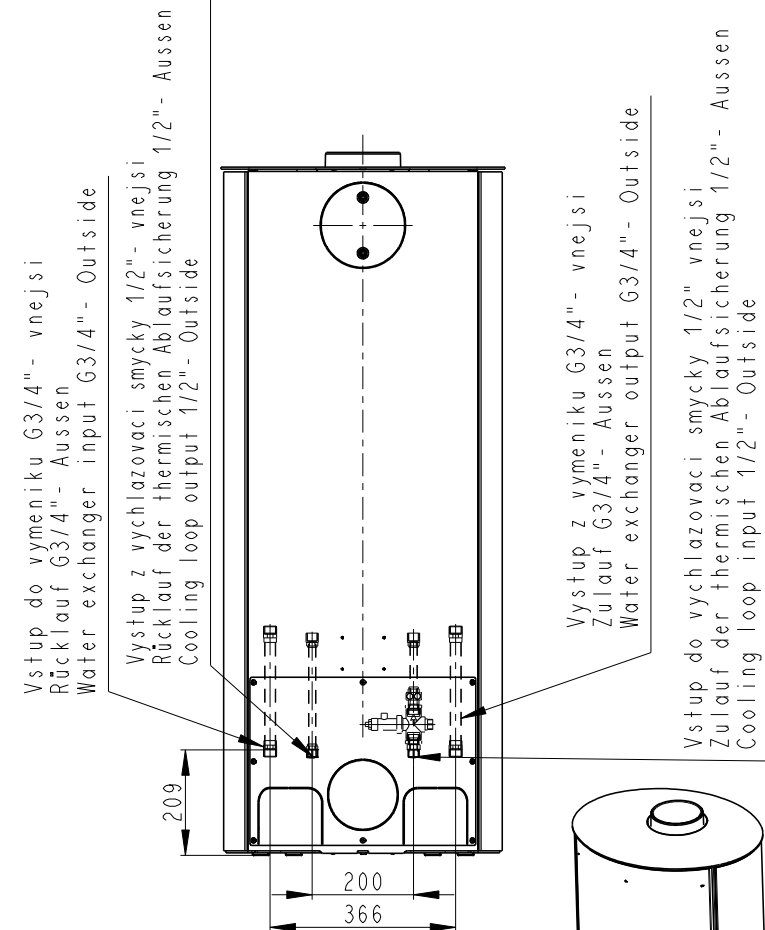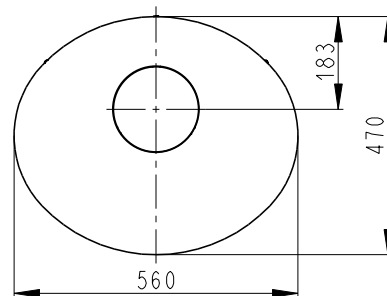

Vstup do výmeníku G3/4" - vnejsi
Rücklauf G3/4" - Aussen
Water exchanger input G3/4" - Outside

Vystup z vychlazovací smyčky 1/2" - vnejsi
Rücklauf der thermischen Ablaufsicherung 1/2" - Aussen
Cooling loop output 1/2" - Outside

Vystup z výmeníku G3/4" - vnejsi
Zulauf G3/4" - Aussen
Water exchanger output G3/4" - Outside

Vstup do vychlazovací smyčky 1/2" vnejsi
Zulauf der thermischen Ablaufsicherung 1/2" - Aussen
Cooling loop input 1/2" - Outside

Primární vzduch a sekundární vzduch.
Primärluft und Sekundärluft.
Primary and secondary air.

